

GSM baseret KTB ur for sande OFF potential målinger.

- KTB on/off ur
- GSM eller UTMS baseret styring.
- Begrænser transport
- SMS baseret
- For sand off potential måling.

GSM baseret KTB on/off ur.

Startes og stoppes med simple sms kommandoer.

GSM enheden kan håndtere op til 8 tlf. Nr.

Fremmede tlf. Nr. Vil blive sendt til master tlf.

Strømforsyning inkluderet. 90-230V AC –24V DC.

Leveres på løs dинskinne eller som indbygget I modul kasse.

On og off tid kan indtastes valgfrit, 0-999sec. 0,1sec trin.


Udgangs relæ, relækontakt NC for KTB sikkerhed.

Guld belagte relækontakter for sikker forbindelse over lang inaktivitets periode.

Inkluderet puck formet antenne.



GSM CP-interupter for instant-off measurement

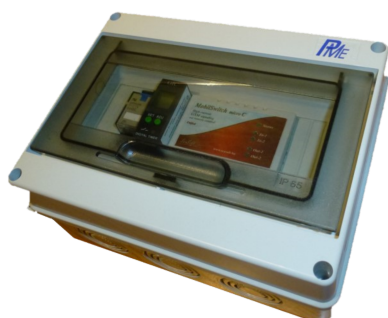

Supply	24DC	100mA (0,5A)	<input type="checkbox"/>
Relay output Max.	240V AC 30V DC	3A 1A*	*special
Relay ud, Min.	1V 1V *	1mA 100µA*	* special
GSM	Op til 8 tlf. nr.	100 tlf. nr. *	* special
UTM	100 Tlf. nr.		
Antenne kabel	1m	Op til 5m *	*special
Timer	On tid 0-999sec.	Off tid 0-999sec.	
I kasse På Dinskinne	200x160x90mm 150x90x90mm		
Standarder	EN60439-1,-2,- 3,-4,-5		
EMC	EN50125-3		

Informationer på denne side kan ændres uden varsel